



モルタル ミキサーシリーズ



EMG-T28HS

EMG-T28HDS

赤とステンレス(シルバー)の
スタリッシュなモデル

EMT-2.5HS

ドラムサイズ 口径640mm×350mm
重 量 79kg
出 力 100V-0.75kw
許 容 量 70L
サ イ ス 全長750mm×全幅1,000mm×全高1,025mm

ツバ付



1人で
楽乗せ

EMG-T28HS

ドラムサイズ 口径680mm×350mm
重 量 80kg
出 力 100V-0.75kw
許 容 量 80L
サ イ ス 全長790mm×全幅800mm×全高1,050mm

ツバ付



NEW!!

1人で
楽乗せ

EMT-3.5HS

ドラムサイズ 口径780mm×350mm
重 量 90kg
出 力 100V-0.75kw
許 容 量 100L
サ イ ス 全長880mm×全幅1,130mm×全高1,040mm

ツバ付



1人で
楽乗せ

ドラム本体オールステンレス!
(センター軸、羽根軸は鉄です。)

EMT-2.5HDS

ドラムサイズ 口径640mm×350mm
重 量 75kg
出 力 100V-0.75kw
許 容 量 70L
サ イ ス 全長750mm×全幅1,000mm×全高1,025mm

ツバ付



1人で
楽乗せ

EMG-T28HDS

ドラムサイズ 口径680mm×350mm
重 量 80kg
出 力 100V-0.75kw
許 容 量 80L
サ イ ス 全長790mm×全幅800mm×全高1,050mm

ツバ付



NEW!!

1人で
楽乗せ

EMT-3.5HDS

ドラムサイズ 口径780mm×350mm
重 量 86kg
出 力 100V-0.75kw
許 容 量 100L
サ イ ス 全長880mm×全幅1,130mm×全高1,040mm

ツバ付



1人で
楽乗せ

栄和ミキサーシリーズ最軽量

EMG-S1.5B

ドラムサイズ 口径530mm×270mm
重 量 43kg
出 力 100V-0.2kw
許 容 量 45L
サ イ ズ 全長640mm×全幅610mm×全高745mm



モーター出力 400W

EMG-P1.5

ドラムサイズ 口径530mm×270mm
重 量 49kg
出 力 100V-0.4kw
許 容 量 45L
サ イ ズ 全長640mm×全幅530mm×全高755mm



トロ箱受けタイプ

EMG-2.5

ドラムサイズ 口径640mm×320mm
重 量 68kg
出 力 100V-0.75kw
許 容 量 70L
サ イ ズ 全長730mm×全幅640mm×全高820mm



角底ドラムの定番品3.5切

EMT-3.5HT

ドラムサイズ 口径780mm×350mm
重 量 97kg
出 力 100V-0.75kw
許 容 量 100L
サ イ ズ 全長880mm×全幅1,070mm×全高1,050mm

ツバ付



1人で
楽乗せ

トロ箱受けタイプ

EMG-3.5D

ドラムサイズ 口径800mm×320mm
重 量 80kg
出 力 100V-0.75kw
許 容 量 100L
サ イ ズ 全長880mm×全幅800mm×全高850mm



一輪車正面受けタイプ

EMG-3.5DH

ドラムサイズ 口径800mm×320mm
重 量 85kg
出 力 100V-0.75kw
許 容 量 100L
サ イ ズ 全長940mm×全幅800mm×全高1,030mm



食品業界、各種パウダー、他様々な業種に対応!

EMG-T25

ドラムサイズ 口径680mm×310mm
重 量 67kg
出 力 100V-0.75kw
許 容 量 80L
サ イ ズ 全長770mm×全幅680mm×全高860mm



EMG-T25H

ドラムサイズ 口径680mm×310mm
重 量 70kg
出 力 100V-0.75kw
許 容 量 80L
サ イ ズ 全長790mm×全幅800mm×全高1,050mm



余裕の1本ねりサイズ、2.5クラス
よりひと回り大きなサイズ

EMG-T25HSS

ドラムサイズ 口径680mm×310mm
重 量 70kg
出 力 100V-0.75kw
許 容 量 80L
サ イ ズ 全長790mm×全幅800mm×全高1,050mm

ツバ付



1人で
楽乗せ

定番中の定番! 一番人気
(一輪車正面受けタイプ)

EMG-2.5HT

ドラムサイズ 口径640mm×320mm
重 量 75kg
出 力 100V-0.75kw
許 容 量 70L
サ イ ズ 全長910mm×全幅640mm×全高1,050mm



1人で
楽乗せ

トロ箱受けタイプ

EMT-2.5

ドラムサイズ 口径640mm×350mm
重 量 76kg
出 力 100V-0.75kw
許 容 量 70L
サ イ ズ 全長740mm×全幅810mm×全高785mm



ツバ付

角底ドラムの定番品!

EMT-2.5HT

ドラムサイズ 口径640mm×350mm
重 量 79kg
出 力 100V-0.75kw
許 容 量 70L
サ イ ズ 全長740mm×全幅1,020mm×全高1,025mm



ツバ付

1人で
楽乗せ

一輪車横受けタイプ

EMG-3.5DHN

ドラムサイズ 口径800mm×320mm
重 量 87kg
出 力 100V-0.75kw
許 容 量 100L
サ イ ズ 全長850mm×全幅930mm×全高1,050mm



モーター出力1kW
(三相200V仕様もあります)

EMT-4

ドラムサイズ 口径900mm×365mm
重 量 135kg
出 力 100V/200V-1kw
許 容 量 150L
サ イ ズ 全長960mm×全幅1,130mm×全高1,100mm



さらに大型サイズ、強力モーターの
特注ミキサーも製作可能です。

EMG-8

ドラムサイズ 口径1,160mm×455mm
重 量 260kg
出 力 200V-3.7kw 三相
許 容 量 280L
サ イ ズ 全長1,500mm×全幅1,350mm×全高1,290mm



※3.5 型ミキサー/強力タイプの1kw 仕様も製作可能です。

High(高い)タイプの
補助輪なしの脚もございます。




EMG-2.5H タイプ

ミキサーパーツ

2.5型コンクリート羽根軸



3.5型コンクリート羽根軸

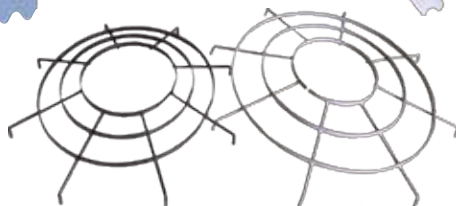

各種安全カバー

100L オーバーサイズ
モーター1KW仕様

EMG-T50H

ドラムサイズ 口径830mm×310mm
重 量 106kg
出 力 100V-1kw
容 量 130L
サ イ ズ 全長1,120mm×全幅970mm×全高1,100mm



EMG-T50 鉄Ver

EMG-T50HSS

ドラムサイズ 口径830mm×310mm
重 量 106kg
出 力 100V-1kw
容 量 130L
サ イ ズ 全長1,120mm×全幅970mm×全高1,100mm



土のう等袋詰め専用機械

サンドキーパー

重 量 260kg
容 量 0.7L
サ イ ズ 全長1,260mm×全幅1,880mm×全高2,270mm



別紙詳細
カタログ
ございます。

大型ミキサー・ステンレス等の特注ミキサーの 製作も承ります。ご相談ください。

各ミキサー仕様表

製品名	EMG-S1.5B	EMG-P1.5	EMG-2.5L	EMG-2.5H	EMG-2.5HT	EMT-2.5L	EMT-2.5H	EMT-2.5HT	EMT-3.5HT	EMG-3.5D	EMG-3.5DH	EMG-3.5DHN
一輪車	使用不可	使用不可	使用不可			使用不可				使用不可		
羽根軸	S 1.5B 用	P 1.5 用	EMG-2.5 用 (丸底 2 本軸)			EMT-2.5 用 (角底 2 本軸)			EMT-3.5用 (角底 2 本軸)	EMG-3.5 用 (丸底 3 本軸)		
材 質	鉄 仕 様											
モーター 出力	0.2kw	0.4kw	0.4/ 0.75kw	0.4/ 0.75kw	0.4/ 0.75kw	0.75kw	0.75kw	0.75kw	0.75kw	0.75kw	0.75kw	0.75kw
電 源	100V/15A以上											
セメント 1 袋 25 kg	袋半分 12.5 kg	袋半分 12.5 kg	1 袋 25 kg	1 袋 25 kg	1 袋 25 kg	1 袋 25 kg	1 袋 25 kg	1 袋 25 kg	約 1.5 袋 40 kg	約 1.5 袋 40 kg	約 1.5 袋 40 kg	約 1.5 袋 40 kg
砂(目安)	30 kg	30 kg	62.5 kg	62.5 kg	62.5 kg	62.5 kg	62.5 kg	62.5 kg	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
攪 拌 許容量	45L	45L	70L	70L	70L	70L	70L	70L	100L	100L	100L	100L
	※許容量（攪拌許容量）は材料の比重・粘度によって変わります。 記載量（リットル）は一般的なモルタルの場合です。（ドラム容積の6～7割程度）											

製品名	EMT-2.5HS	EMT-2.5HDS	EMG-T28HS	EMG-T28HDS	EMT-3.5HS	EMT-3.5HDS	EMG-T25L	EMG-T25H	EMG-T25HSS	EMG-T50	EMG-T50HSS	EMT-4	EMG-8
一輪車							使用不可						使用不可
羽根軸	EMT-2.5 用 (角底 2 本軸)		EMG-T28 用 (角底 2 本軸)		EMT-3.5 用 (角底 2 本軸)		EMG-T25 用 (角底 3 本軸)		EMG-T50 用 (角底 3 本軸)		EMT-4 用 (角底 3 本軸)		EMG-8 用 (角底 3 本軸)
材 質	側 ステンレス	ドラム ステンレス	側 ステンレス	ドラム ステンレス	側 ステンレス	ドラム ステンレス	ドラム・脚フレーム ステンレス		鉄仕様	ドラム・ 脚フレーム ステンレス	鉄仕様	鉄仕様	鉄仕様
モーター 出力	0.75kw	0.75kw	0.75kw	0.75kw	0.75kw	0.75kw	0.75kw	0.75kw	0.75kw	1.0kw	1.0kw	1.0kw	3.7kw
電 源	100V/15A以上									100V20A 三相 200V		三相 200V	
セメント 1袋 25 kg	1 袋 25 kg	1 袋 25 kg	1 袋 25 kg	1 袋 25 kg	約 1.5 袋 40 kg	約 1.5 袋 40 kg	1 袋 25 kg	1 袋 25 kg	1 袋 25 kg	2 袋 50 kg	2 袋 50 kg	3 袋 75 kg	—
砂(目安)	62.5 kg	62.5 kg	62.5 kg	62.5 kg	100 kg	100 kg	62.5 kg	62.5 kg	62.5 kg	125 kg	125 kg	187.5 kg	—
攪 拌 許容量	70L	70L	80L	80L	100L	100L	80L	80L	80L	130L	130L	150L	250L
※許容量(攪拌許容量)は材料の比重・粘度によって変わります。 記載量(リットル)は一般的なモルタルの場合です。(ドラム容積の6～7割程度)													

※0.75kwを1kwのモーターに変更可(要別途費用)
EMG-T50/EMT-4クラスの1kwモーターは100V用/三相200V用どちらかを選択してください。

・商品改良の為、仕様、外観等を予告なく変更することがあります。 予めご了承下さい。

公式 HP



公式 LINE



製造元

株式会社 栄和機械工業

本社・小牧工場 〒485-0059 愛知県小牧市小木東 1-218
TEL(0568)75-8889 FAX(0568)65-8839 HP www.eiwamixer.com

R7.10