



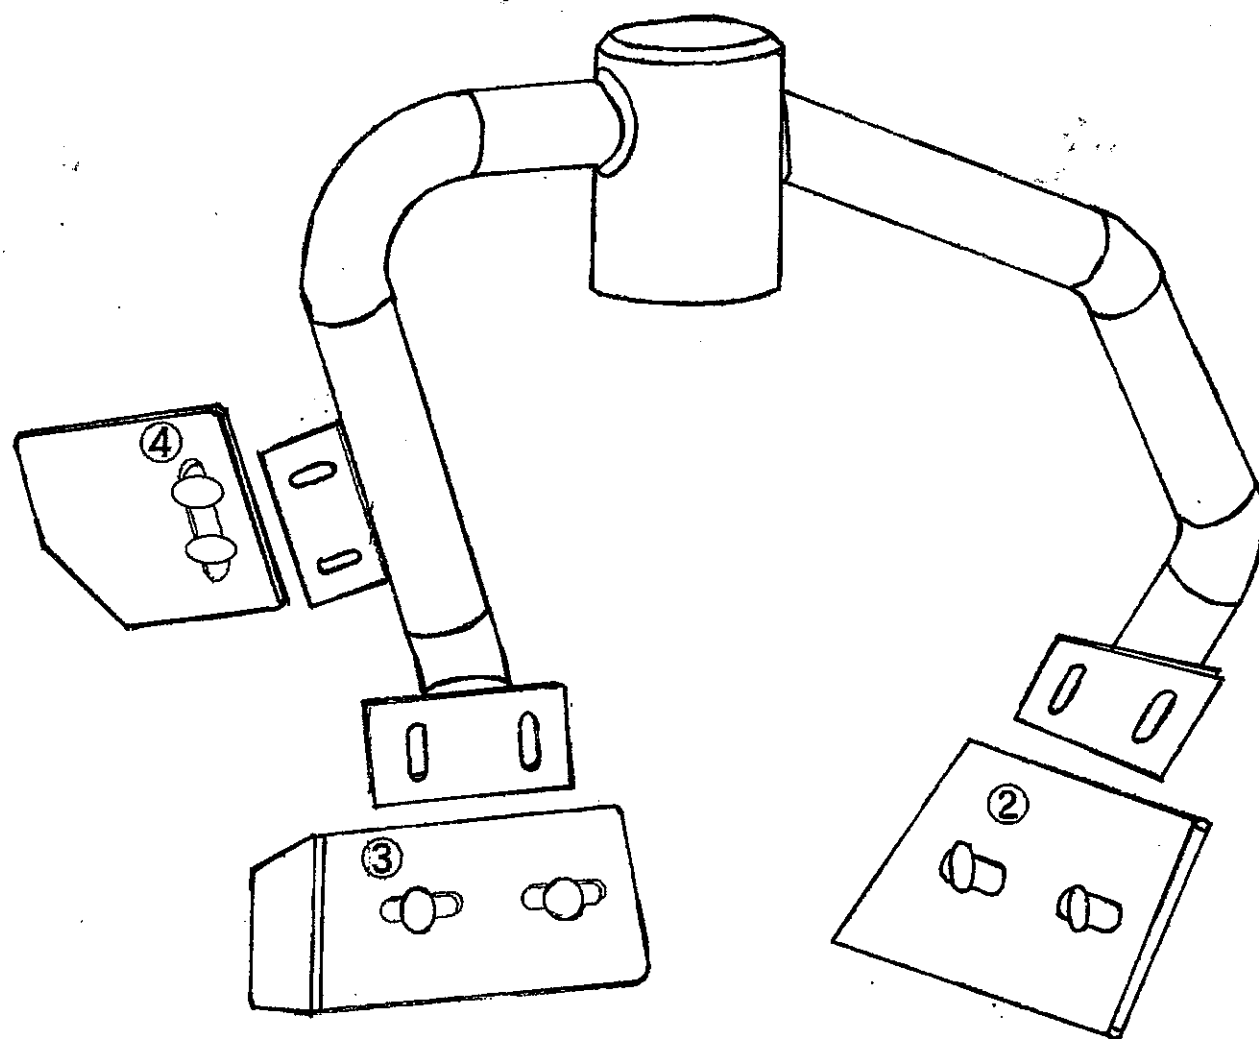







- ①2.5型 羽根軸 (完成羽根軸)
- ②外羽根 (ボルト・ナット・ワッシャー付)
- ③内羽根 (ボルト・ナット・ワッシャー付)
- ④補助板 (ボルト・ナット・ワッシャー付)

※ボルト・ナット・ワッシャーのみ購入可



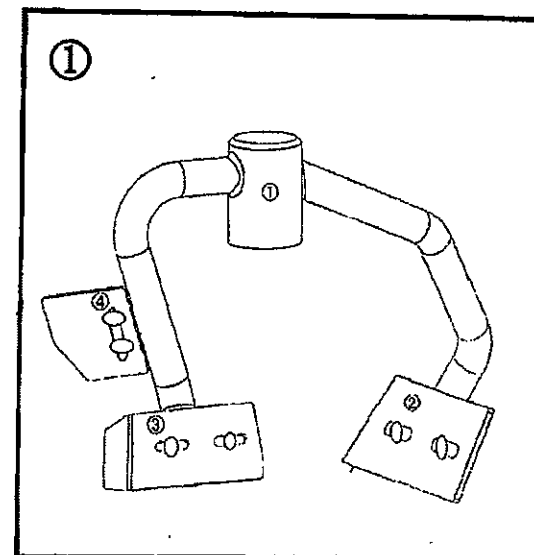


2.5型羽根軸 角底(完成羽根軸) 分解図
(EMT-2.5/2.5H/2.5HT/2.5HS/2.5HDS)

羽根軸 別紙

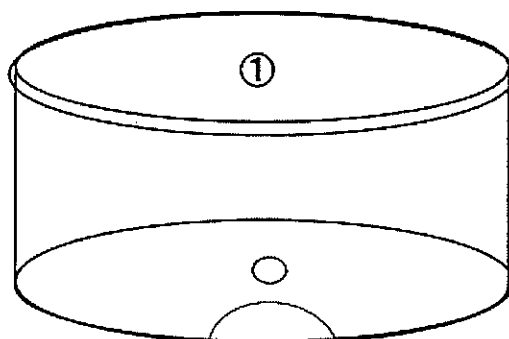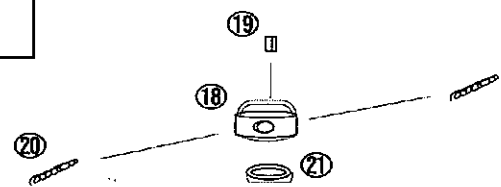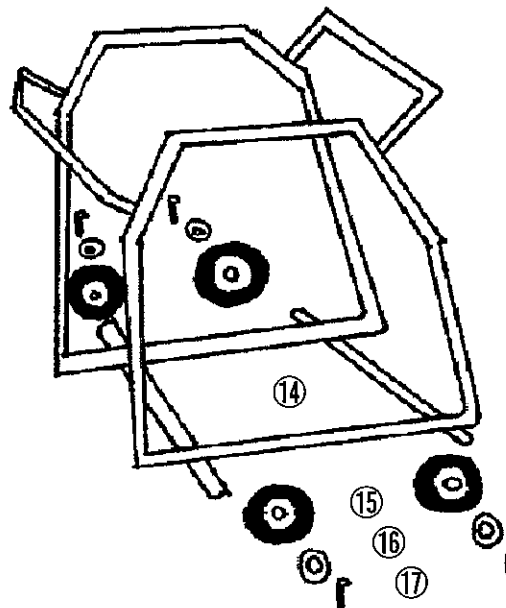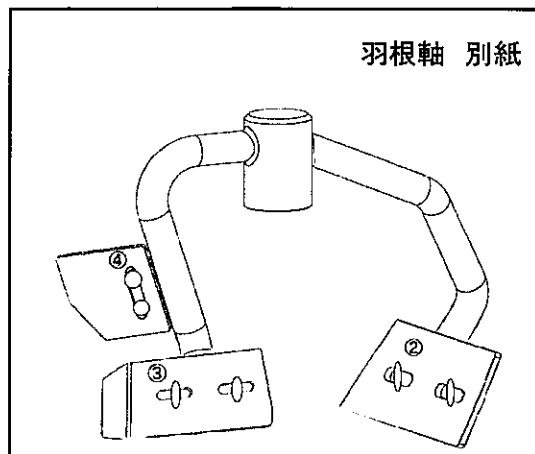

シュート(長)
※ H は短いシュート








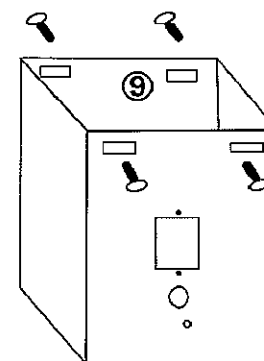
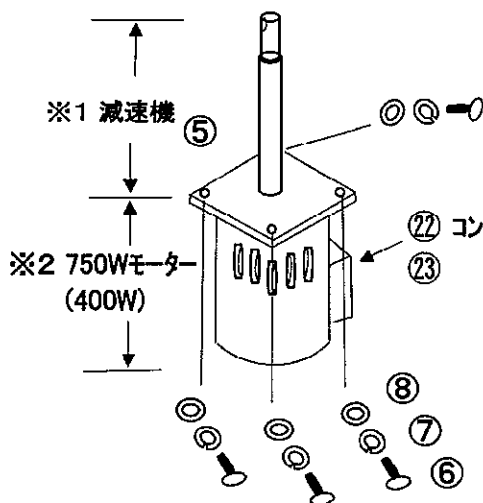


- ①ドラム
- ②シュート口
- ③グリップ
- ④シュート 長/短
- ⑤ギヤードモーター
(※1減速機・※2モーター)
- ⑥ボルト
- ⑦スプリングワッシャー
- ⑧ワッシャー
- ⑨モーターカバー
- ⑩スイッチ
- ⑪ブッシュ
- ⑫クリップ
- ⑬ミキサーコード
- ⑭シャーシ
- ⑮180φ車輪
- ⑯車輪用ワッシャー
- ⑰車輪用割りピン
- ⑱下カム
- ⑲キー材
- ⑳セットボルト
- ㉑主軸ベアリング
- ㉒コンデンサー起動(グレー)
- ㉓コンデンサー運転(シルバー)

※ ㉒ ㉓は750w・400w仕様があります
ご確認ください

EMT-2.5/2.5H 分解図

羽根軸 別紙

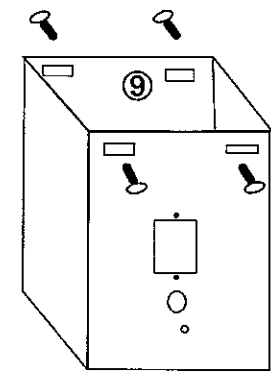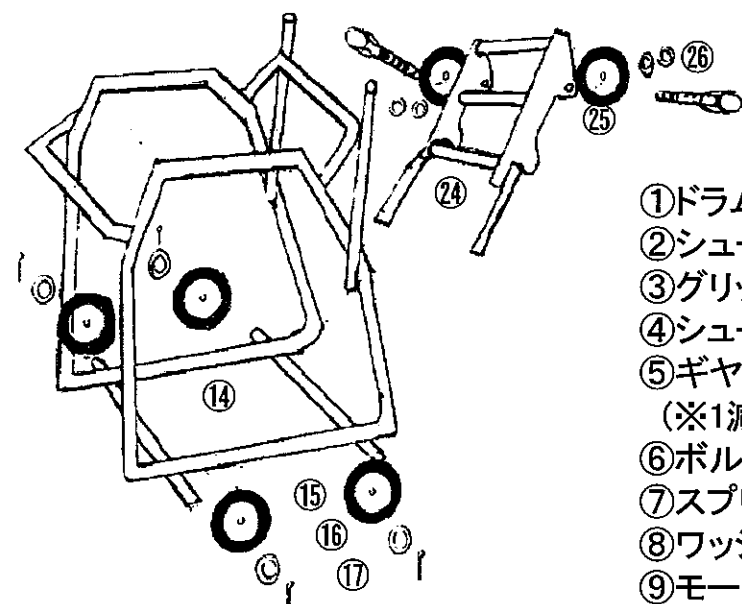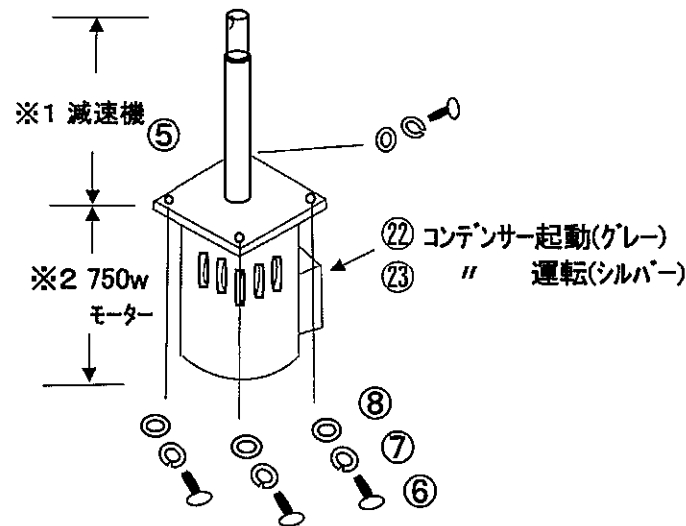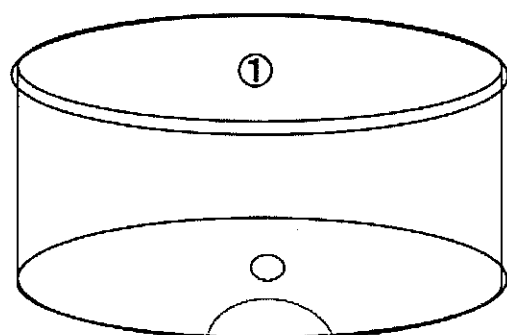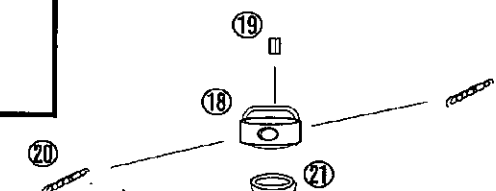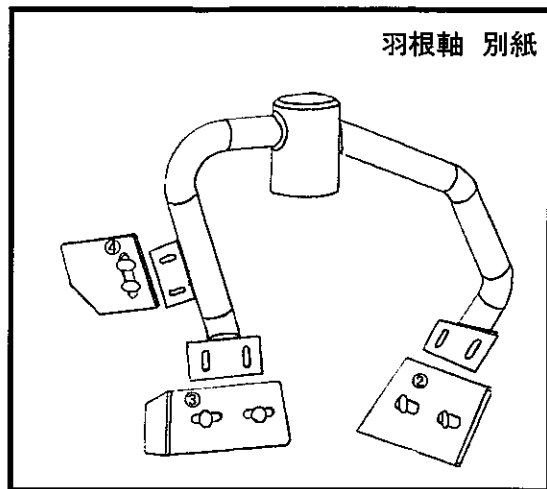

- ①ドラム
- ②シュート口
- ③グリッパ
- ④シュート(短)
- ⑤ギヤードモーター
(※1減速機・※2モーター)
- ⑥ボルト
- ⑦スプリングワッシャー
- ⑧ワッシャー
- ⑨モーターカバー
- ⑩スイッチ
- ⑪ブッシュ
- ⑫クリップ
- ⑬ミキサーコード
- ⑭シャーシ
- ⑮180φ車輪
- ⑯車輪用ワッシャー
- ⑰車輪用割りピン
- ⑱下カム
- ⑲キー材
- ⑳セットボルト
- ㉑主軸ベアリング
- ㉒コンデンサー起動(グレー)
- ㉓コンデンサー運転(シルバー)
- ㉔セメント台
- ㉕100φ補助輪
- ㉖ボルトセット